



### Caractéristiques & Avantages

- Capacités de 2.5K à 100K lbf (11.1 à 445 kN)
- Jauges de contrainte compensées en température à interface propriétaire
- Cellule hermétiquement scellée
- Performance jusqu'à 0,04 %.
- Taille compacte
- Sortie élevée de 4 mV/V
- Charge excentrique compensée
- Effet de la température sur la sortie : 0,0008%/°F
- Faible déviation
- Calibrage par shunt
- Compensation barométrique

### CONFIGURATION STANDARD



Modèle 3221BBE-50K

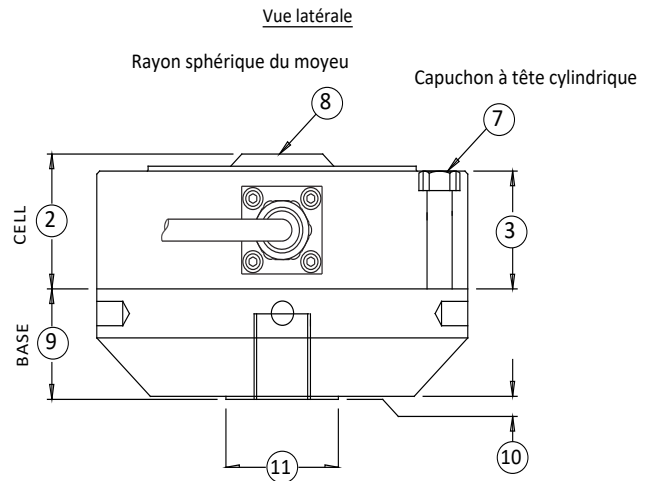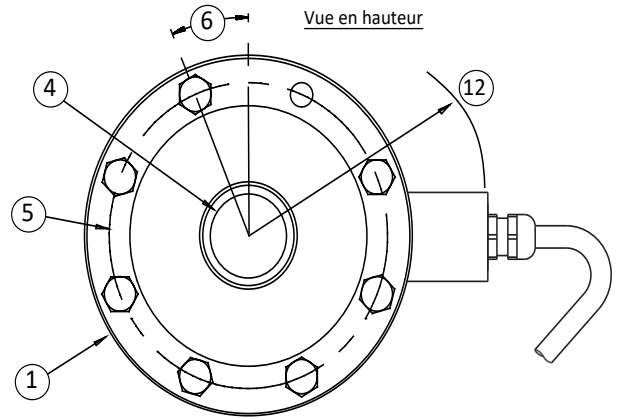

### DIMENSIONS

Voir schéma	MODELE					
	3211		3221		3231	
	CAPACITE					
	US (lbf)	Metric (kN)	US (lbf)	Metric (kN)	US (lbf)	Metric (kN)
2.5K, 5K, 10K	11.1, 22.2, 44.5	25K, 50K	111, 222	100K	445	
in	mm	in	mm	in	mm	
(1)	4.13	104.9	4.75	120.7	7.50	203.2
(2)	1.38	35.1	1.75	44.4	2.25	57.2
(3)	1.20	30.5	1.58	40.1	1.95	49.5
(4)	0.90	22.9	1.19	30.2	2.67	67.8
(5)	3.50	88.9	4.00	101.6	6.25	158.8
(6)	22.5°		45.0°		15.0°	
(7)	¼-28 x 1¼ 8 places		⅝-24 x 1¼ 4 places		⅝-20 x 2 12 places	
(8)	6.00	152.4	6.00	152.4	8.00	203.2
(9)	1.13	28.7	1.25	31.8	2.00	50.8
(10)	0.03	0.8	0.03	0.8	0.03	0.8
(11)	1.25	31.8	2.00	50.8	3.00	76.2
(12)	4.80	121.9	5.61	142.5	5.30	134.6

3201SSCOV2.0 04-20-2018

**SPECIFICATIONS**

PARAMETERS		MODEL				
		3211	3211	3221	3221	3231
		CAPACITY				
Measuring Range	US (lbf)	2.5K, 5K	10K	25K	50K	100K
	Metric (kN)	11.1, 22.2	44.5	111	222	445
ACCURACY - (MAX ERROR)						
Static Error Band – %FS		±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04
Nonlinearity – %FS		±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
Hysteresis – %FS		±0.06	±0.06	±0.06	±0.06	±0.06
Nonrepeatability – %RO		±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01
Creep, 20 min – % ±0.025		±0.025	±0.025	±0.025	±0.025	±0.025
Side Load Sensitivity – %		±0.25	±0.25	±0.25	±0.25	±0.25
Eccentric Load Sensitivity – %	in	±0.25	±0.25	±0.25	±0.25	±0.25
	mm	±6.4	±6.4	±6.4	±6.4	±6.4
TEMPERATURE						
Compensated Range	°F	+15 to +115	+15 to +115	+15 to +115	+15 to +115	+15 to +115
	°C	-10 to +45	-10 to +45	-10 to +45	-10 to +45	-10 to +45
Operating Range	°F	-65 to +200	-65 to +200	-65 to +200	-65 to +200	-65 to +200
	°C	-55 to +90	-55 to +90	-55 to +90	-55 to +90	-55 to +90
Effect on Zero – %RO / °F MAX		±0.0008	±0.0008	±0.0008	±0.0008	±0.0008
Effect on Output – %RO / °F MAX		±0.0008	±0.0008	±0.0008	±0.0008	±0.0008
ELECTRICAL						
Rated Output – mV/V (Nominal)		2.0, 4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Excitation Voltage – VDC MAX		20	20	20	20	20
Bridge Resistance – Ohm (Nominal)		350	350	350	350	350
Zero Balance – %RO		±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0
Insulation Resistance – Megohm		5000	5000	5000	5000	5000
MECHANICAL						
Safe Overload – %CAP		±150	±150	±150	±150	±150
Deflection @ RO	in	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
	mm	0.051	0.051	0.051	0.051	0.076
Optional Base – P/N		B302	B302	B306	B306	B304
Natural Frequency – kHz		6.1	8.6	8.2	11.7	7.6
Weight	lbs	3.3	3.3	6.8	6.8	13.5
	kg	1.5	1.5	3.08	3.08	6.12
Calibration		Compression				
Material		Stainless Steel				

**OPTIONS**

- Base (recommandée)
- Sortie normalisée
- Fiche technique électronique du transducteur (TEDS)
- Étalonnage personnalisé
- Ponts multiples
- Filetages spéciaux
- Gamme de température spéciale
- Longueur du câble
- Ajouter un connecteur au câble

**ACCESSOIRES**

- Instrumentation
- Matériel de chargement

**BASE**



Modèle B32XX

3201SSCOV2.0 04-20-2018